



CON FRIZIONE MECCANICA, VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON. DOTATO DI JOYSTICK PER L'INSERIMENTO DEGLI..

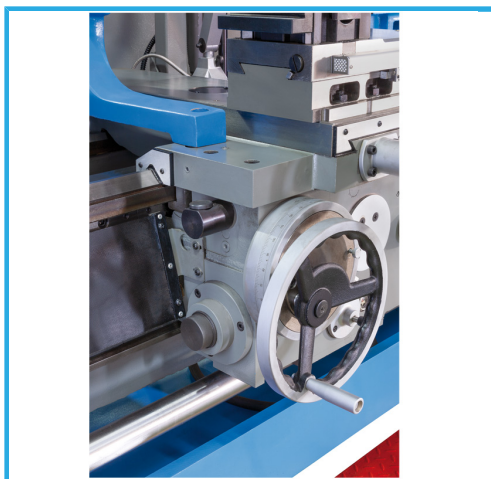

€52.730,00

**FERVI**plus

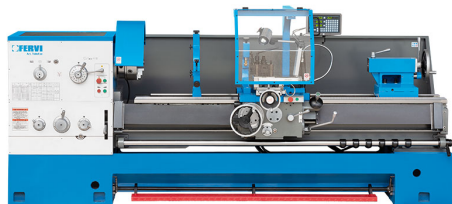

Altezza punta	250 mm
Diametro max sul banco	500 mm
Diametro max sul carro	310 mm
Diametro max sull'incavo	720 mm
Altezza utensile	32 mm
Distanza tra le punte	2000 mm
Passaggio barra	80 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-8
Conicità passaggio barra CM	7
Velocità del mandrino	(12) 36 - 1600 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,063 - 2,52 mm/giro
Avanzamenti trasversali	0,027 - 1,07 mm/giro
Filettature metriche	(22) 1 - 14 mm
Filettature in pollici	(26) 2 - 28 TPI
Conicità contropunta CM	5
Motore	400 V 50 Hz 7,5 kW
Pompa di refrigerazione	400 V 50 Hz 90 W
Dimensioni	3500 x 1400 x 1500 mm
Peso netto	3320 kg
Dimensioni imballo	3500 x 1400 x 1500h mm
Peso lordo	3320,00 kg
Codice EAN	8012667376345

## Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante a 3 griffe reversibili Ø 250 mm  
Piattaforma a 4 griffe indipendenti Ø 320 mm  
Bussola di riduzione CM 7/5  
Flangia menabrida Ø 400 mm  
Lunetta mobile  
Lunetta fissa  
Contropunta fissa CM 5  
Contropunta rotante CM 5  
Comparatore di filettatura  
Protezione vite madre  
Protezione torretta  
Protezione mandrino  
Paraspruzzi posteriore  
Torretta a cambio rapido tipo C  
Lampada a LED  
Sistema di raffreddamento  
Freno a pedale elettro-meccanico  
Carrello contropunta a bloccaggio rapido  
Ingranaggi del carro a bagno d'olio  
Piedini livellanti regolabili