



DISCESA AUTOMATICA, INVERSIONE DI MARCIA, TAVOLA  
REVERSIBILE CON MORSA DA 140MM, SISTEMA DI REFRIGERAZIONE.

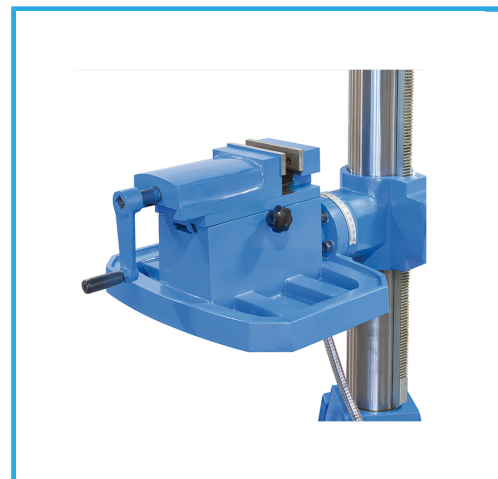

**€8.770,00**

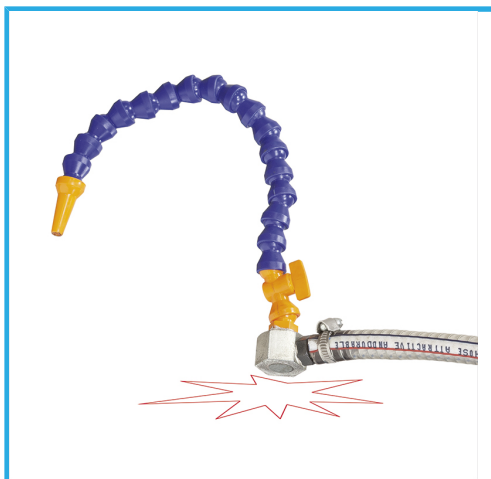

|                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Capacità di foratura su ghisa con preforo                | Ø 38 mm                      |
| Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr) | Ø 32 mm                      |
| Capacità di foratura continua                            | Ø 28 mm                      |
| Cono morse                                               | CM 4                         |
| Mandrino                                                 | 1 - 13 B16                   |
| Velocità del mandrino                                    | 100 - 2200 rpm               |
| Corsa del mandrino                                       | 130 mm                       |
| Canotto                                                  | 75 mm                        |
| Colonna                                                  | 123 mm                       |
| Divisione avanzamento verticale manuale                  | 0,05 mm                      |
| Velocità di discesa                                      | (3) 0,05 - 0,1 - 0,2 mm/giro |
| Distanza tra naso macchina e tavola                      | 300 mm                       |
| Distanza tra naso macchina e base                        | 1220 mm                      |
| Dimensione tavola                                        | 500 x 380 mm                 |
| Cava                                                     | 14 mm                        |
| Inclinazione tavola                                      | ± 90°                        |
| Morsa                                                    | 140 mm                       |
| Dimensioni base                                          | 460 x 670 mm                 |
| Motore                                                   | 400 V 50 Hz 1,1/1,9 kW       |
| Pompa di refrigerazione                                  | 400 V 50 Hz 75 W             |
| Dimensioni                                               | 700 x 1100 x 1900 mm         |
| Peso netto                                               | 385 kg                       |
| Dimensioni imballo                                       | 1150 x 620 x 2050 h mm       |
| Peso lordo                                               | 434,00 kg                    |

### Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 1 - 13 mm B16  
Attacco mandrino CM 4 B16  
Bussola di riduzione CM 4/3  
Bussola di riduzione CM 3/2

Codice EAN

8012667362157