


A VELOCITÀ VARIABILE, ISO 40 - DIN 2080, CON DISCESA AUTOMATICA, TAVOLA A CROCE MOTORIZZATA SU TUTTI GLI ASSI,...



€22.610,00

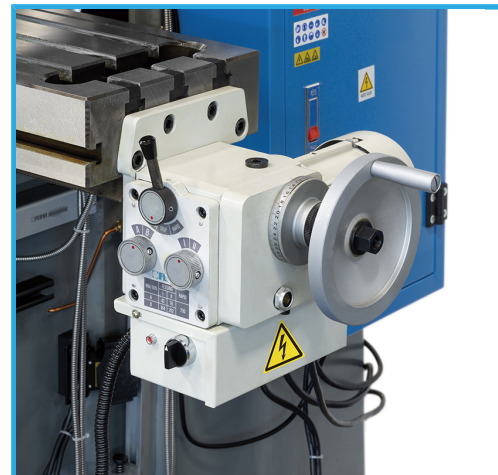

|                                                          |                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Capacità di fresatura con fresa a inserti                | 100 mm                                              |
| Capacità di fresatura                                    | 35 mm                                               |
| Capacità di foratura su ghisa con preforo                | 60 mm                                               |
| Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr) | 24 mm                                               |
| Attacco mandrino                                         | ISO 40 - DIN 2080                                   |
| Canotto                                                  | 86 mm                                               |
| Corsa mandrino                                           | 127 mm                                              |
| Inclinazione testa                                       | ± 45°                                               |
| Rotazione testa verticale                                | ± 90°                                               |
| Rotazione corpo testa                                    | ± 180°                                              |
| Velocità mandrino verticale                              | (2) 60 - 500   500 - 3600 rpm                       |
| Motore                                                   | 400 V 50 Hz 2,25 kW                                 |
| Motore movimentazione tavola                             | (X,Y) 400 V 50 Hz 180 W (Z) 400 V 50 Hz 100W        |
| Pompa di refrigerazione                                  | 400 V 50 Hz 90 W                                    |
| Velocità di discesa                                      | (3) 0,04 - 0,08 - 0,15 mm/giro                      |
| Velocità tangenziale                                     | (X,Y) 42 - 76 - 164 - 262 mm/min (Z) 0 - 457 mm/min |
| Distanza tra naso macchina e tavola                      | 45 - 395 mm                                         |
| Distanza asse mandrino - colonna                         | 215-450 mm                                          |
| Dimensione tavola                                        | 1246 x 230 mm                                       |
| Spostamento tavola longitudinale                         | 850 mm                                              |
| Spostamento tavola trasversale                           | 310 mm                                              |
| Cava                                                     | 16 mm                                               |
| Portata max                                              | 400 kg                                              |

### Accessori Inclusi

Base con vasca per trucioli  
 Impianto di refrigerazione  
 Lampada a LED  
 Indicatore meccanico della velocità  
 Visualizzatore a 3 assi  
 Assi motorizzati a velocità variabile con funzione rapida  
 Volantini tavola tondi con funzione di folle  
 Impianto di lubrificazione delle guide con pompa manuale

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Dimensioni</b>         | 1680 x 1500 x 2100h mm |
| <b>Peso netto</b>         | 1000 kg                |
| <b>Dimensioni imballo</b> | 1720x1550x2400 h mm    |
| <b>Peso lordo</b>         | 1119,00 kg             |
| <b>Codice EAN</b>         | 8012667356125          |