



CON FRIZIONE MECCANICA, VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON. DOTATO DI JOYSTICK PER L'INSERIMENTO DEGLI..

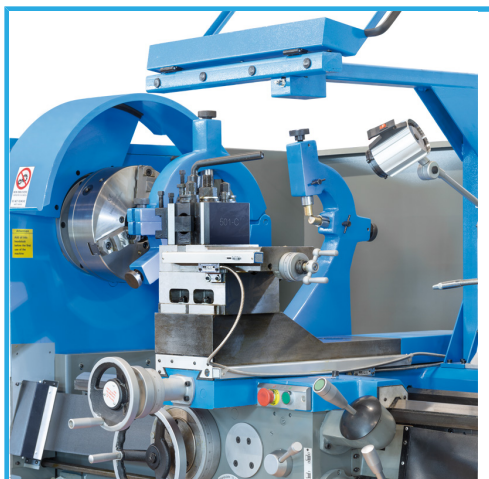

€59.000,00

**FERVI** plus

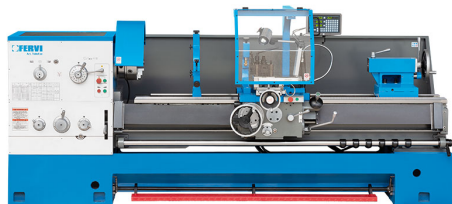

Altezza punte	330 mm
Diametro max sul banco	660 mm
Diametro max sul carro	420 mm
Diametro max sull'incavo	870 mm
Altezza utensile	32 mm
Distanza tra le punte	2000 mm
Passaggio barra	105 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-8
Velocità del mandrino	(12) 36 - 1600 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,063 - 2,52 mm/giro
Avanzamenti trasversali	0,027 - 1,07 mm/giro
Filettature metriche	(22) 1 - 14 mm
Filettature in pollici	(26) 2 - 28 TPI
Conicità contropunta CM	5
Motore	400 V 50 Hz 7,5 kW
Pompa di refrigerazione	400 V 50 Hz 90 W
Dimensioni	3500 x 1400 x 1600 mm
Peso netto	3700 kg
Codice EAN	8012667402075
Dimensioni imballo	3500 x 1400 x 1600h mm
Peso lordo	3820,00 kg

### Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante a 3 griffe reversibili Ø 320 mm  
Piattaforma a 4 griffe indipendenti Ø 400 mm  
Bussola di riduzione speciale 105 mm/CM 5  
Flangia Ø 600 mm  
Lunetta mobile  
Lunetta fissa  
Contropunta fissa CM 5  
Contropunta rotante CM 5  
Comparatore di filettatura  
Protezione vite madre  
Protezione torretta  
Protezione mandrino  
Paraspruzzi posteriore  
Torretta a cambio rapido tipo C  
Lampada a LED  
Sistema di raffreddamento  
Freno a pedale elettro-meccanico  
Carrello contropunta a bloccaggio rapido  
Ingranaggi del carro a bagno d'olio  
Piedini livellanti regolabili