



CON FRIZIONE MECCANICA, VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON. DOTATO DI JOYSTICK PER L'INSERIMENTO DEGLI..

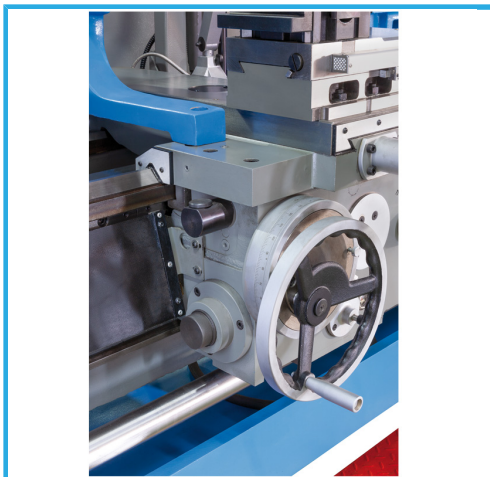

€65.500,00

FERVI plus

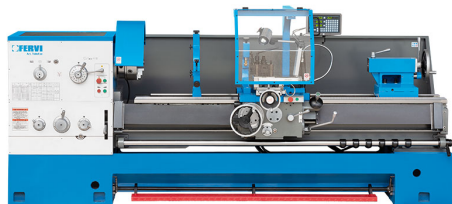

Altezza punta	280 mm
Diametro max sul banco	560 mm
Diametro max sul carro	360 mm
Diametro max sull'incavo	770 mm
Altezza utensile	32 mm
Distanza tra le punte	3000 mm
Passaggio barra	105 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-8
Velocità del mandrino	(12) 36 - 1600 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,063 - 2,52 mm/giro
Avanzamenti trasversali	0,027 - 1,07 mm/giro
Filettature metriche	(22) 1 - 14 mm
Filettature in pollici	(26) 2 - 28 TPI
Conicità contropunta CM	5
Motore	400 V 50 Hz 7,5 kW
Pompa di refrigerazione	400 V 50 Hz 90 W
Dimensioni	4500 x 1400 x 1500 mm
Peso netto	3700 kg
Peso lordo	3555,00 kg
Codice EAN	8012667402044
Dimensioni imballo	4500 x 1400 x 1500 h mm

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante a 3 griffe reversibili Ø 320 mm
Piastraforma a 4 griffe indipendenti Ø 400 mm
Bussola di riduzione speciale 105 mm/CM 5
Flangia Ø 600 mm
Lunetta mobile
Lunetta fissa
Contropunta fissa CM 5
Contropunta rotante CM 5
Comparatore di filettatura
Protezione vite madre
Protezione torretta
Protezione mandrino
Paraspruzzi posteriore
Torretta a cambio rapido tipo C
Lampada a LED
Sistema di raffreddamento
Freno a pedale elettro-meccanico
Carrello contropunta a bloccaggio rapido
Ingranaggi del carro a bagno d'olio
Piedini livellanti regolabili